NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique
et la réduction de la facture énergétique dans l'habitat

Fiche Prescription

Danaïs Hydro

Gamme sèche-serviettes hydrauliques versions couleurs et raccord central

EN 442 CE

DÉVELOPPÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN EUROPE

Sèche-serviettes Garantie 5 ans

Accessoires Garantie 3 ans

Éligible aux CEE Certificats d'économies d'énergie

- Existe en version standard et raccord central
- Version standard : existe en blanc, gris anthracite et chrome
- Raccordement hydraulique en partie supérieure, inférieure ou en alternance, bitubes ou monotube
- CE, conforme à la norme EN442- «radiateurs et convecteurs»
- 4 pattes de fixations brevetées

Version Raccord Central

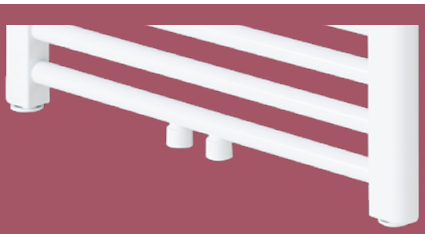

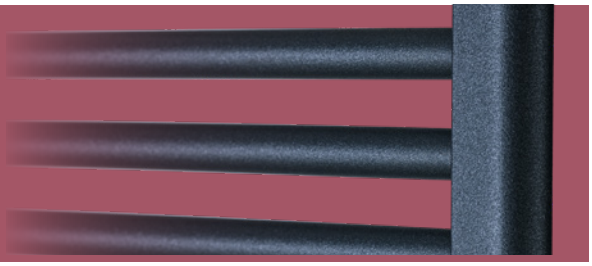

En option : Kit Mixte

- Design sobre et soigné, le boîtier de régulation s'intègre de façon harmonieuse au design du sèche-serviettes
- Pack + : confort, performances et économies d'énergie
- Boost de 60 minutes réglables , chaleur instantanée
- Double sécurité enfants
- Circulation du fluide optimisée grâce aux résistances électriques spéciales kits mixtes à diamètre réduit

4 fixations brevetées

Pression de service

Raccordement modulable

Réversible (version standard)

Gammes disponibles

Références		Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Entraxes collecteurs (mm)	Répartition des tubes	Puissances 75/65/20 Δt = 50K(W)	Puissances 55/45/20 Δt = 30K(W)
Versions blanches	Versions anthracites							
RSHA09401	**RSHA0940AN1**	902	400	30	355	7/5/5	342	180
RSHA11401	**RSHA1140AN1**	1070	400	30	355	7/4/4/4	393	208
RSHA09501	**RSHA0950AN1**	860	508	30	463	8/4/4	393	208
RSHA12501	**RSHA1250AN1**	1238	508	30	463	12/12/7	560	296
RSHA16551	**RSHA1655AN1**	1616	558	30	513	10/6/6/4/4	793	421
RSHA18601	**RSHA1860AN1**	1784	608	30	563	13/7/6/4/4	949	502
Version chrome								
RSHA1250CHR1		1196	508	30	463	8/5/5/4	354	185
RSHA1750CHR1		1742	508	30	463	11/6/6/5/5	523	273
RSHA1860CHR1		1868	508	30	563	15/8/7/5/5	699	363
Version Raccord central								
RSHA0940RC1		902	400	30	355	7/5/5	342	180
RSHA1140RC1		1070	400	30	355	7/4/4/4	393	208
RSHA0950RC1		860	508	30	463	8/4/4	393	208
RSHA1250RC1		1238	508	30	463	12/12/7	565	298
RSHA1655RC1		1616	558	30	513	10/6/6/4/4	793	421
RSHA1860RC1		1784	608	30	563	13/7/6/4/4	949	502

** Pour obtenir la profondeur de Danaïs Hydro posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.*

Caractéristiques techniques

- Tubes de diamètre 22 mm.
- Collecteurs en forme de D, dimensions : 40 x 30 mm.
- 6 raccords G 1/2''.
- 4 pattes de fixation brevetées.
- Version standard : 1 bouchon + capuchons + 1 purgeur nickelés.
- Version raccord central : 3 bouchons + capuchons + 1 purgeur nickelés.
- Température de fonctionnement max. : 95°C.
- Pression d'épreuve : 13 bars.
- Pression de service : 10 bars max.
- Normes :

Émissions thermiques	RoHS
EN 442-1:2014	EN IEC 63000

Texte CCTP

Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement de radiateurs sèche-serviettes hydrauliques, échelle droite, dotés de 4 ou 6 raccords offrant plusieurs possibilités de connexion hydraulique, avec accessoires d'aide à l'installation fournis.

- **Éligible aux certificats d'économies d'énergie.**
- Profil droit avec tubes en acier ronds de 22mm de diamètre.
- Collecteurs verticaux en forme de D, de dimensions 40 x 30mm.
- Version standard : existe en blanc, gris anthracite et chrome.
- Version standard : raccords : 4 x ½'' permettant une connexion hydraulique : en partie supérieure, inférieure ou en alternance, les sèche-serviettes sont réversibles (haut-bas).
- Version raccord central : raccords : 6 x ½'' permettant une connexion hydraulique : en partie supérieure, inférieure ou en alternance.
- Raccordement possible en bitubes (standard) ou monotube (avec garniture monotube et canne d'injection, non fournis).
- Version standard : 1 bouchon ½'', capuchons et purgeur nickelés fournis.
- Version raccord central : 3 bouchons ½'', capuchons et purgeur nickelés fournis.
- Pression d'épreuve : 13 bars - Pression de service : 10 bars max.
- Température maximale de fonctionnement : 95°C.
- Sécurité anti-basculement renforcée : Innovation 4 pattes de fixation brevetées.
- Température homogène en surface : répartition uniforme de la chaleur.
- Diffusion de chaleur lente : minimisation des pertes calorifiques.
- Gamme de dimensions (hauteur x largeur) et puissances (Δt = 50K) disponibles :
  - Version standard : 902 x 400mm, 342W – 1070 x 400mm, 393W – 860 x 508mm, 393W – 1238 x 508mm, 560W – 1616 x 558 mm, 793W – 1784 x 608mm, 949W.
  - Version standard chrome : 1196 x 508mm, 354W – 1742 x 508mm, 523W – 1868 x 608mm, 699W.
  - Version raccord central : 902 x 400mm, 342W – 1070 x 400mm, 393W – 860 x 508mm, 393W – 1238 x 508mm, 565W – 1616 x 558 mm, 793W – 1784 x 608mm, 949W.
- CE et conformes à la norme EN442 – «radiateurs et convecteurs».
- Garantie fabricant : 5 ans.

Téléchargez le texte CCTP

NEOMITIS
Une marque déposée d'AXENCO S.A.S.

Service commercial, administratif, production et siège social :
Z.I. Montplaisir- 258 rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque- France
Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - E-mail : contact@neomitis.com

Site de production :
Z.I. de la Pidaie- 4 Rue des Perrières- Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou- France

www.neomitis.com

RSHA NEO FR CP V01 30 04 2025

S.A.S au capital de 625 000 € - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE- TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR79445097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock.